

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上の注意」と取扱に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。

■図記号について

注意を促す記号 	行為を禁止する記号 	強制を促す記号 
--	---	--

⚠ 警告

配線は正しくおこなう

ショートや誤配線により火災や機器の故障の原因となります。



⚠ 警告

万一異常が起きたら

次の異常が起きたら、使用をやめ弊社までご連絡ください。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき。



⚠ 注意

確実に取り付ける

充分深さのある埋込みボックスに確実に取り付けてください。無理に取り付けると機器やボックスの破損の原因となります。



⚠ 注意

工事は工事店に依頼する

工事には、技術と経験が必要です。火災・感電・けが、器物破損の原因となりますので工事店にご依頼ください。





仕様

品番	OE-45AT	音量切替	6段階 (切/-12dB/-9dB/-6dB/-3dB/0)
入力容量	45W	適合プレート	コスモシリーズワイド21コンセントプレート 3個用(別売)
方式	トランス式	附属品	取扱説明書のみ

141001

配線

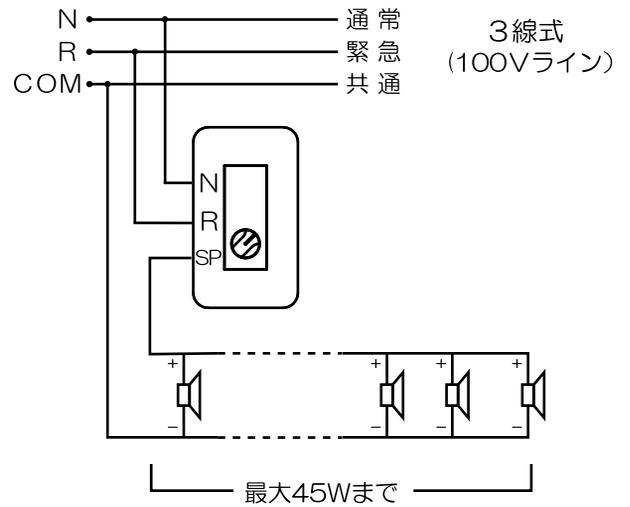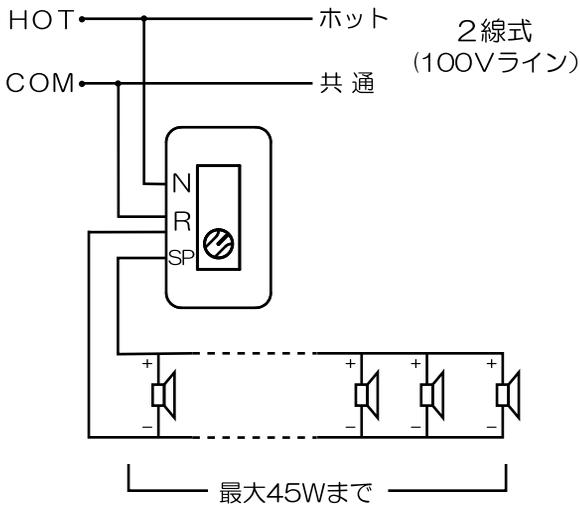


- 特長：本製品はハイインピーダンススピーカを最大45Wまで接続し、一括して音量調節できます。

結線

ワンタッチ式端子により簡単に接続できます。また、2分岐送り配線もできます。
適用線材は単線 $\Phi 0.8 \sim \Phi 1.6\text{mm}$ 、はんだ付けした可とうより線 $0.5 \sim 1.3\text{mm}^2$ です。

- 電線の被覆を9mmむいてください。
※ 端子付近のストリップゲージを利用してください。
- 芯線を所定の端子へ、奥まで確実に差し込んでください。



- 電線を外すとき
端子のボタンを押しながら電線を引っ張ります。

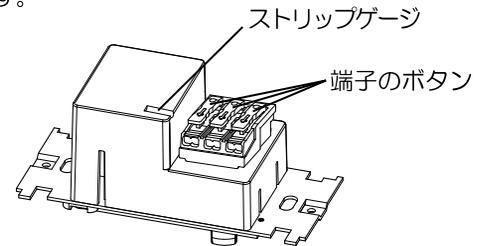

取り付け

- 所定の端子に結線します。
- 本体をボックス付属のねじなどで埋込ボックスに取り付けます。
- プレートを取り付けます。

- 埋込ボックスは40mm以上の深さの物をご使用ください。

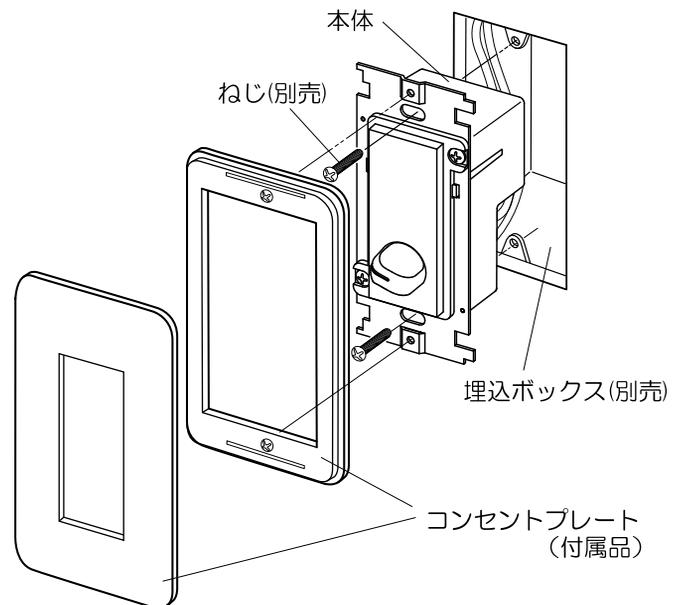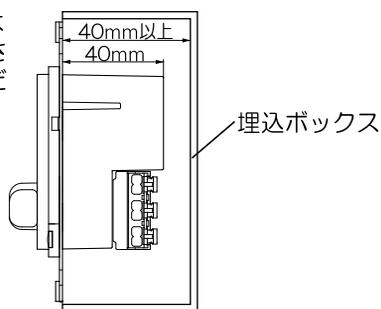

仕様

品番	OE-45AT	材質	ABS樹脂
形式	トランス式埋込形	仕上色	ホワイト
入力容量	0.5W~45W	適合プレート	パナソニック電工コスモシリーズワイド21
音量切替	6段(0,1,2,3,4,5)		コンセントプレート3個用
減衰量	-0dB,-3dB,-6dB,-9dB,-12dB,OFF	適合電線	単線：AWG20-14 $\phi 0.8 \sim \phi 1.6\text{mm}$
寸法(W×H×D)	70×120×61mm		はんだ付けした可とうより線：AWG20-16 0.5-1.3mm ²
質量	230g	付属品	取扱説明書・コンセントプレート(WTF7003W)