


仕様書

天井埋込スピーカシステム CL-523 II (W/B)


■外形寸法図

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)

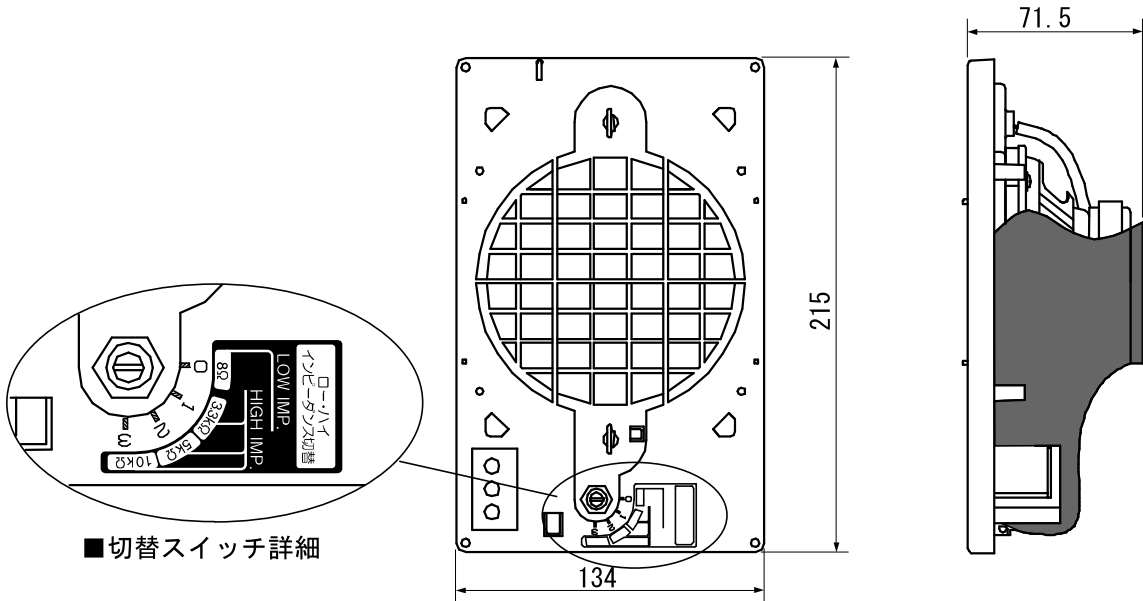

■切替スイッチ詳細

■端子接続図

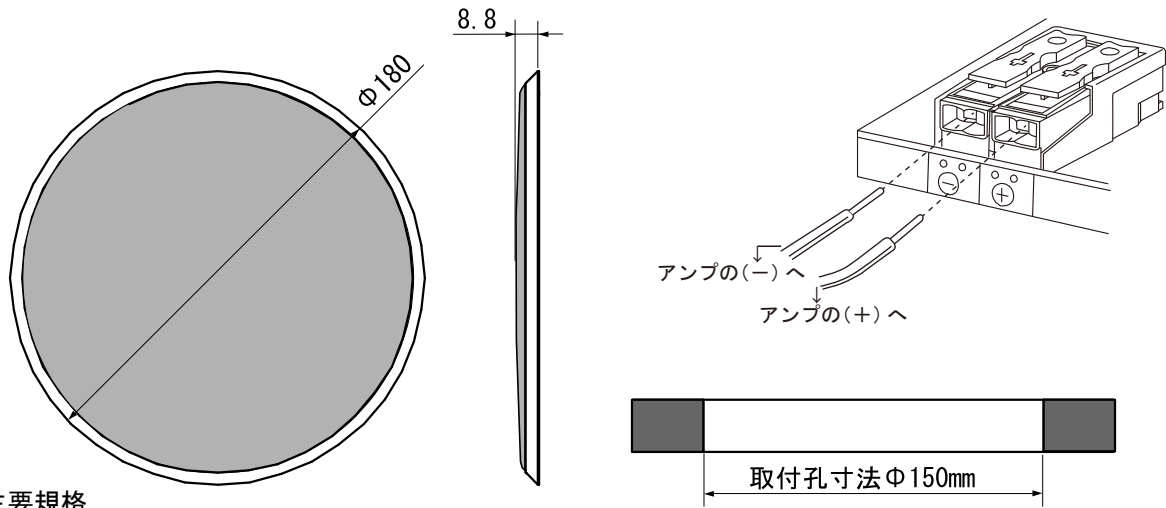

■主要規格

形式	: 天井埋込スプリングキャッチ式	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 120mmフルレンジスピーカ	質量	: 700g(本体)+110g(グリル)
定格入力	: 10W(最大入力20W)	本体	: ABS樹脂
インピーダンス	: 8Ω(10W)	グリル枠	: ABS樹脂
	: 3.3KΩ(3W)・5KΩ(2W)・10KΩ(1W)	ネット	: ラスメタルパンチング(メッキ+塗装)
	(100V LINE)	仕上色	: ホワイト(W)/ブラック(B)
再生周波数帯域	: 90Hz~18kHz	適合電線	: 単線 Φ0.8~Φ1.6mm
出力音圧レベル	: 85dB(1W/1m)		: より線 0.75~2mm ² (半田上げ推奨)

*この仕様書の記載内容は、2016年4月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。