

ステレオパワーアンプリファイアー OE-S505

弊社製品をお買い求めいただきまして
まことにありがとうございます。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱いに関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。

警告

万一、次の異常が起きたら、使用をやめ
弊社までご連絡ください。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき。



分解禁止

絶対に分解しないでください。
故障の原因になります。



注意

本機後面のACコンセント容量は2Aです。
接続機器の容量を確認の上、ご使用ください。



禁止

本機は精密な電子機器です。
衝撃を与えるような取り扱いはしないでください。



注意

接続するスピーカの定格入力、インピーダンスを確認
して接続してください。




お願い

スピーカコードは確実にスピーカ接続端子に接続してください。
芯線が接触不良を起こすと音声聞こえなくなる場合があります。
また芯線がシャーシに触れると故障の原因になります。


各部の名称とはたらき

前面パネルの操作部

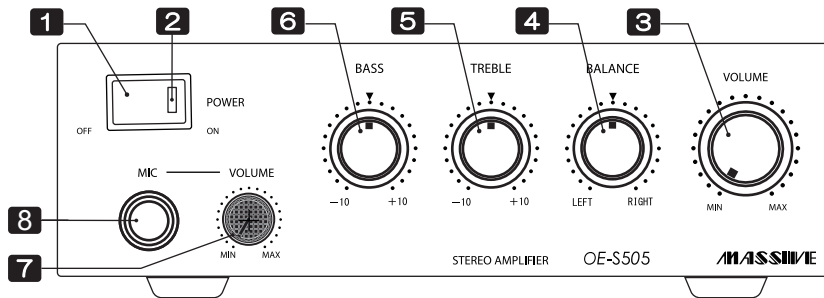

- | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|
| 1 電源スイッチ
電源の入/切をします。 | 2 電源ランプ
電源が入っている時にオレンジ色に点灯します。 | 3 音量調整ボリューム
スピーカの音量を調整します。 | 4 バランスボリューム(LEFT/RIGHT)
左右のスピーカの音量バランスを調整します。 |
| 5 高音域ブーストボリューム
高音域の音量を調整します。 | 6 低音域ブーストボリューム
低音域の音量を調整します。 | 7 マイクボリューム
マイクの音量を調整します。 | 8 マイクジャック
マイクの差込口です。 |

背面パネルの接続部

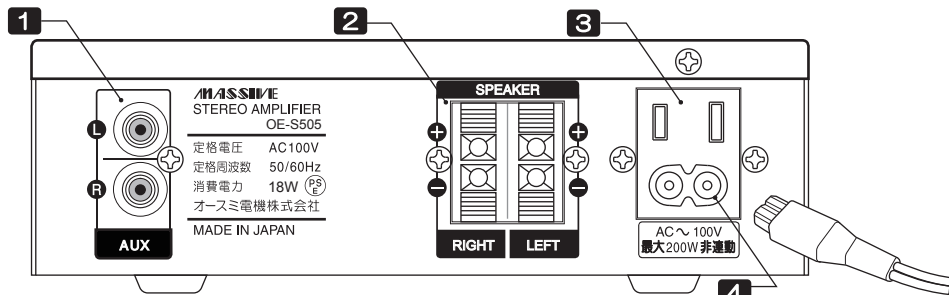


- | | |
|---|---|
| 1 AUX入力端子(L/R)
CDプレーヤーやMP3、タブレット、PC等の外部入力用です。
(RCAピンジャック) | 3 ACコンセント
チューナー等の他の機器の電源端子として
最大200Wまで利用できます。
電源スイッチとは連動していません。 |
| 2 スピーカ端子(LEFT/RIGHT)
前面に向かって左側の端子をLEFTに接続し、右側の端子を
RIGHTに接続します。 | 4 電源コード挿し込み口
付属のACコードのプラグを挿し込みます。 |

ステレオとして使用する場合のスピーカ接続

AV-635 II を左右に各 1 台接続する場合

- ステレオとして使用する場合の接続方法です。

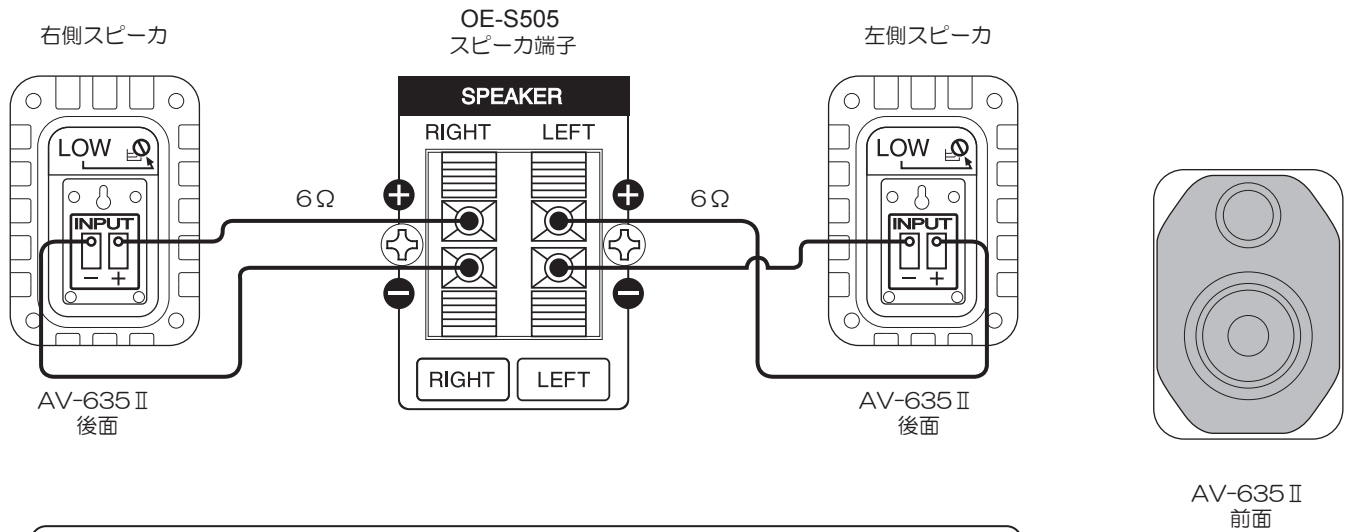

AV-635 II 後面の切替スイッチは、ローインピー6Ωでご使用ください。
 ハイインピー側では音がほとんどでません。
 特に低域の出る大容量スピーカはつながりません。アンプ故障の原因となります。

製品仕様

製品名	トーンコントロール付きステレオアンプ OE-S505		
電源	AC100V 50 / 60Hz (日本国内のみ)	S N 比	70dB以上
定格出力	ステレオ 5W+5W (LO出力のみ)	出力負荷インピーダンス	3~16Ω
入力感度インピーダンス	AUX : 200mV / 10KΩ	材質・塗装	カバー : ボンデ鋼板+黒メラミン焼付
	マイク : 2mV (600Ω)		本体 : ボンデ鋼板
周波数特性	80~20000Hz (-3dB down)	寸法	巾182×高さ60×奥行177 (mm)
トーンコントロール	低域、高域 ±12dB	質量	1.5Kg
歪み(THD)	0.1%以下 (1KHz 1W)	付属品	ACコード / 取扱説明書 / 保証書
消費電力	18W		

*この取扱説明書の記載内容は、2014年6月現在のものです。*本品の仕様及び外観は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。