





# 仕様書

## 全天候形スピーカシステム

## OE-2000WR (B/W)

### ■外形寸法図

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)

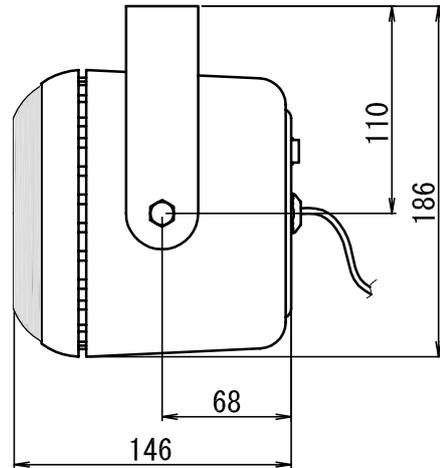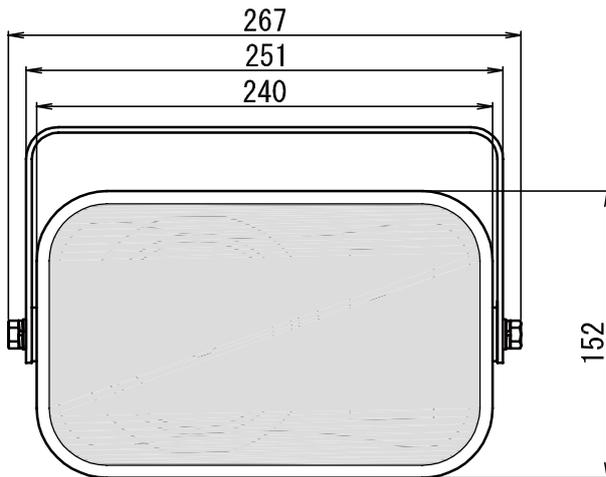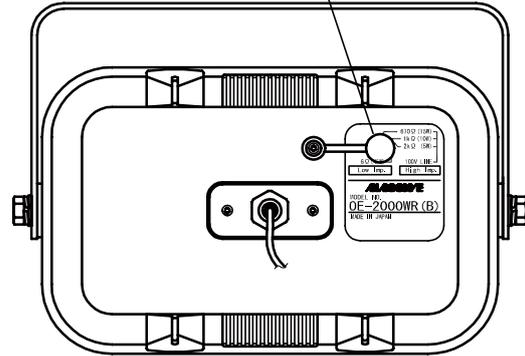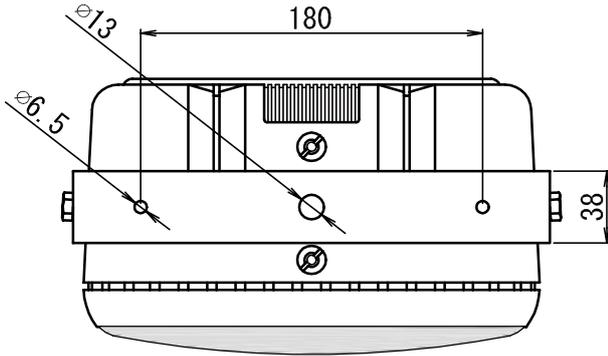

■本製品は、以下の試験に適合しています。

- ・防水試験：JIS C 0920防雨形を適用
- ・塩水噴霧試験：JIS K 5600-7-1を適用

### ■主要規格

形式	: 全天候形 (防水形)	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 120mmフルレンジ防水スピーカ	質量	: 2.9kg
定格入力	: 45W	本体	: PPカルブ樹脂
インピーダンス	: LO 6Ω (45W) : HI 670Ω (15W)・1kΩ (10W)・2kΩ (5W)	ネット	: アルミ丸パンチング (エッチング処理+プライマー+塗装)
再生周波数帯域	: 85Hz~13kHz	仕上色	: ブラック (B)・ホワイト (W)
出力音圧レベル	: 86dB (1W/1m)	付属品	: Uアングル (アルミ製) M8六角アブセットセムス(ステンレス)×2
		スピーカコード長さ	: 約80cm

\*この仕様書の記載内容は、2016年2月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。