


仕様書

天井埋込スピーカシステム

0E-H255

■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス)

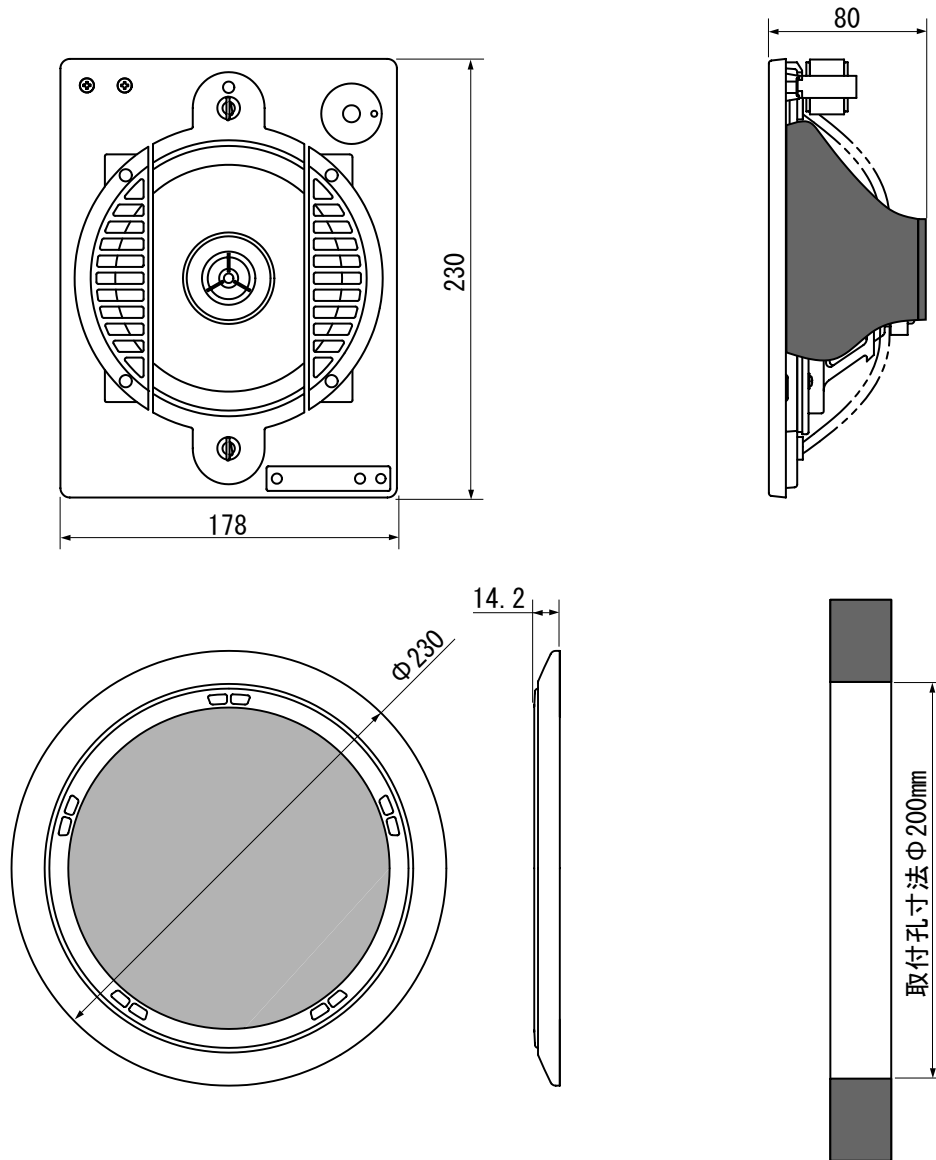

■主要規格

形式	: 天井埋込スプリングキャッチ式	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 160mmコアキシャル2Wayスピーカ	本体	: ABS樹脂
定格入力	: 3W	グリル枠	: ABS樹脂
インピーダンス	: 3.3K Ω (3W)・5K Ω (2W)・10K Ω (1W)	ネット	: ラスメタルパンチング(メッキ+塗装)
再生周波数帯域	: 80Hz~20kHz	仕上色	: アイボリー(マンテル9.9Y8.7/0.75近似)
出力音圧レベル	: 91dB (1W/1m)	適合電線	: 単線 Φ 0.8~ Φ 1.6mm
質量	: 850g(本体)+160g(グリル)		: より線 0.75~2mm ² (半田上げ推奨)

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。