





# 仕様書

## 天井埋込スピーカシステム


## CL-H120RN

### ■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス)

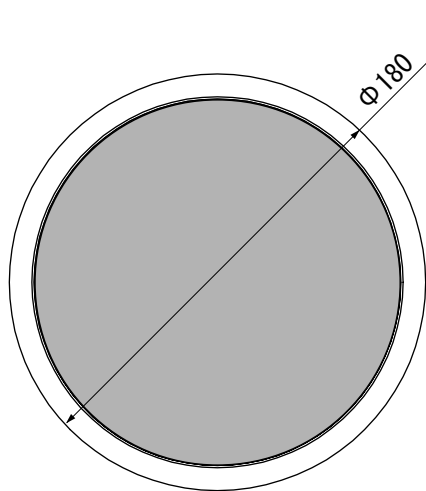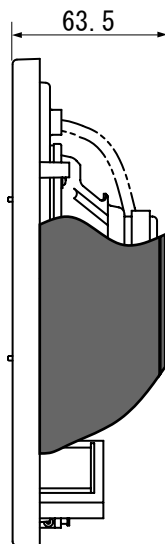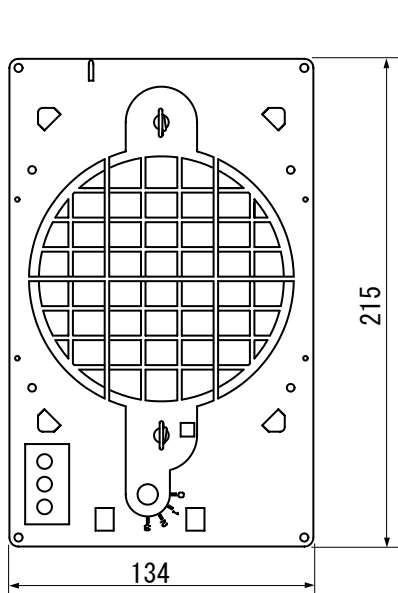

### ■端子接続図

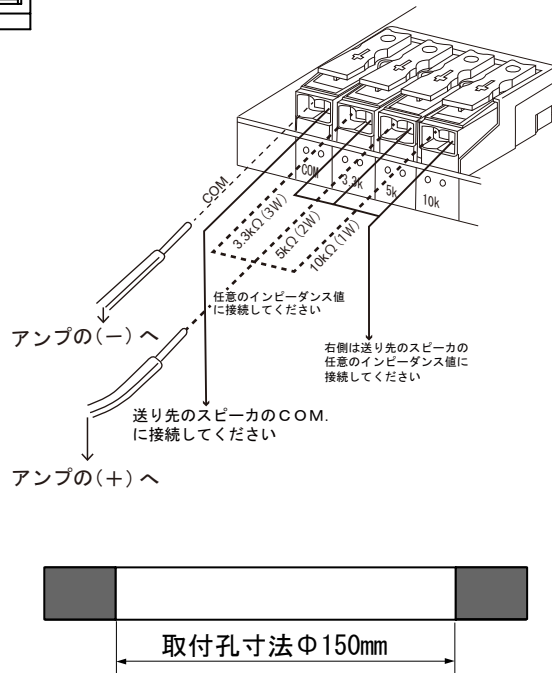

### ■主要規格

形式 : 天井埋込スプリングキャッチ式  
スピーカユニット : 120mmフルレンジスピーカ  
定格入力 : 3W  
インピーダンス : 3.3K $\Omega$  (3W)・5K $\Omega$  (2W)・10K $\Omega$  (1W)  
再生周波数帯域 : 166Hz~20,000Hz  
出力音圧レベル : 91dB (1W/1m)  
質量 : 520g(本体)+70g(グリル)

使用温度範囲 : -10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C

本体 : ABS樹脂

グリル枠 : ABS樹脂

ネット : ABS樹脂

仕上色 : アイボリー(マンテル9.9Y8.7/0.75近似)

適合電線 : 単線  $\Phi$ 0.8~ $\Phi$ 1.6mm

: より線 0.75~2mm<sup>2</sup> (半田上げ推奨)

\*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。