


仕様書

天井埋込スピーカシステム

CL-H120RN

■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス)

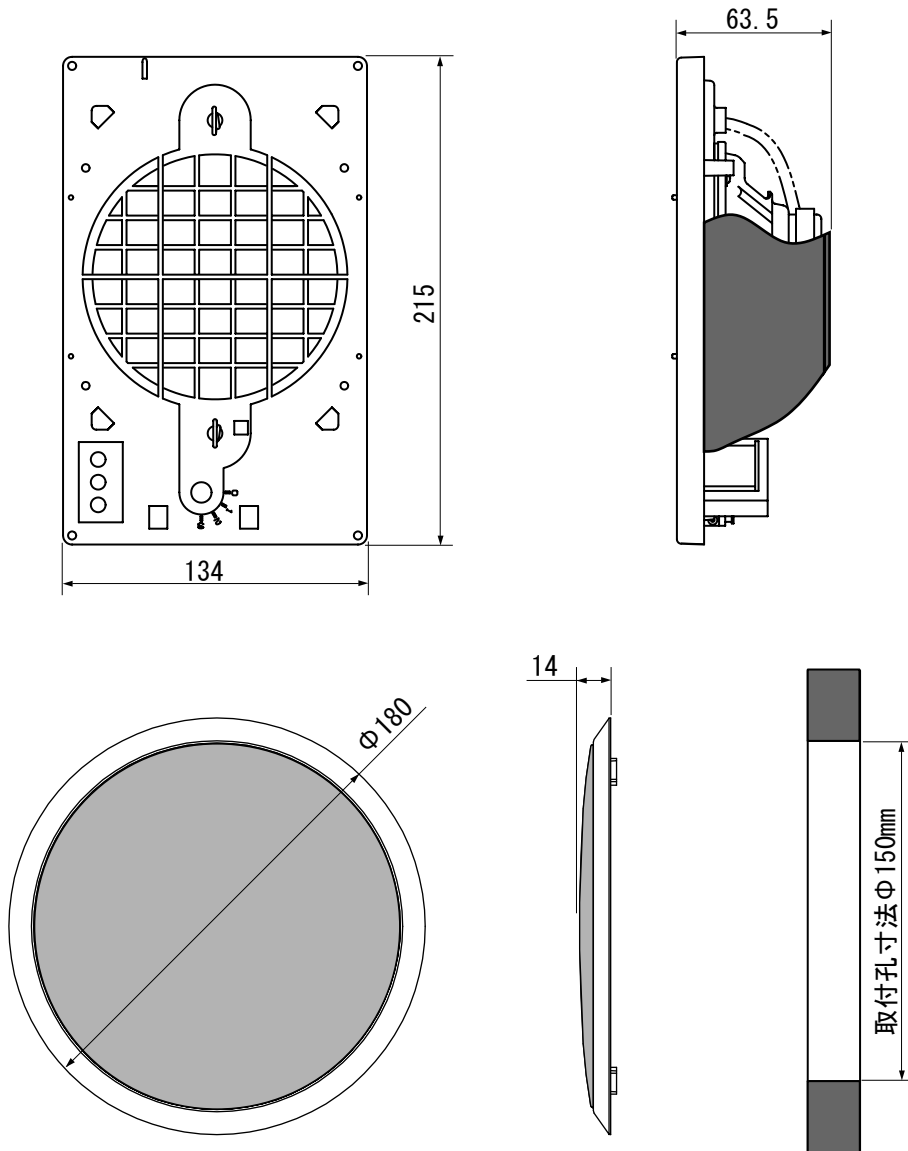

■主要規格

形式	: 天井埋込スプリングキャッチ式	使用温度範囲	: -10℃~+50℃
スピーカユニット	: 120mmフルレンジスピーカ	本体	: ABS樹脂
定格入力	: 3W	グリル枠	: ABS樹脂
インピーダンス	: 3.3KΩ (3W)・5KΩ (2W)・10KΩ (1W)	ネット	: ABS樹脂
再生周波数帯域	: 166Hz~20,000Hz	仕上色	: アイボリー(マンテル9.9Y8.7/0.75近似)
出力音圧レベル	: 91dB (1W/1m)	適合電線	: 単線 Φ0.8~Φ1.6mm
質量	: 520g(本体)+70g(グリル)		: より線 0.75~2mm ² (半田上げ推奨)

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。