

# 仕様書

## 3chモノラルパワーアンプ


## MA-M75D

### ■主要規格

(ハイ・ロー兼用)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大出力	ローインピーダンス25W×3 ハイインピーダンス18W×3
入力感度インピーダンス	400mV 10kΩ 不平衡
周波数特性	30Hz～20kHz -3dB (Lo) 200Hz～16kHz -3dB (Hi)
出力負荷インピーダンス	ハイインピーダンス：550Ω (100V) 平衡 ローインピーダンス：3～16Ω BTL
消費電力	28W (電気用品安全法による表示)
S/N比	80dB
動作表示	電源ON：LED オレンジ
使用温度範囲	-10℃～50℃
外装材質	フロント表示パネル：ポリカーボネート カバー、シャーシ：ボンデ鋼板
寸法 (W×H×D)	250×68×260mm・最大寸法
質量	3kg
付属品	ACコード (1.8m)、取扱説明書

### ■外形寸法図

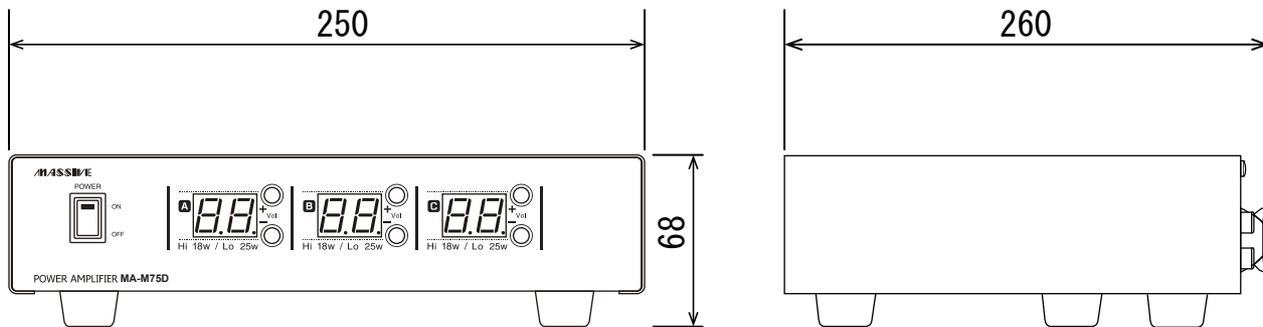

\*この仕様書の記載内容は、2023年7月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。