

# 仕 様 書

## 2chモノラルミキシングアンプ


OE-M2020mixII

### ■主要規格

(ハイ・ロー兼用)

電源	AC100V 50/60Hz
最大出力	A/B HIGH:18W LOW:20W
入力感度および 入力インピーダンス	LINE1/2 :250mV/10k $\Omega$ (RCAピンジャック不平衡) マイク :3.5mV/600 $\Omega$ ( $\phi$ 6.3標準ジャック不平衡) ページャー:150mV/20k $\Omega$ (RCAピンジャック不平衡)
周波数特性	HIGH : 130Hz~14kHz ( $\pm$ 3dB) LOW : 35Hz~23kHz ( $\pm$ 3dB)
出力負荷 インピーダンス	HIGH : 550 $\Omega$ ~10k $\Omega$ (100V) 平衡 LOW : 3~16 $\Omega$ BTL
付加機能 (トークオーバー)	マイクおよびページング入力により 音楽信号を減衰 約-12dB(固定) 機能ON/OFFスイッチ付
消費電力	42W (電気用品安全法による表示)
寸法 (W×H×D)	250×67.5×251mm
質量	2.7kg
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C (結露しないこと)
付属品	取扱説明書/A Cコード(1.8m)

### ■外形寸法図

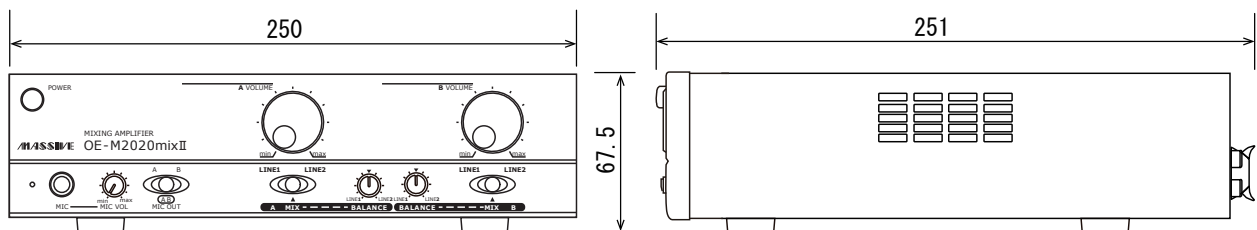

\*この仕様書の記載内容は、2021年11月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。