仕　様　書

天井埋込スピーカシステム　　OE-H253

■外形寸法図　　（ハイ・インピーダンス）

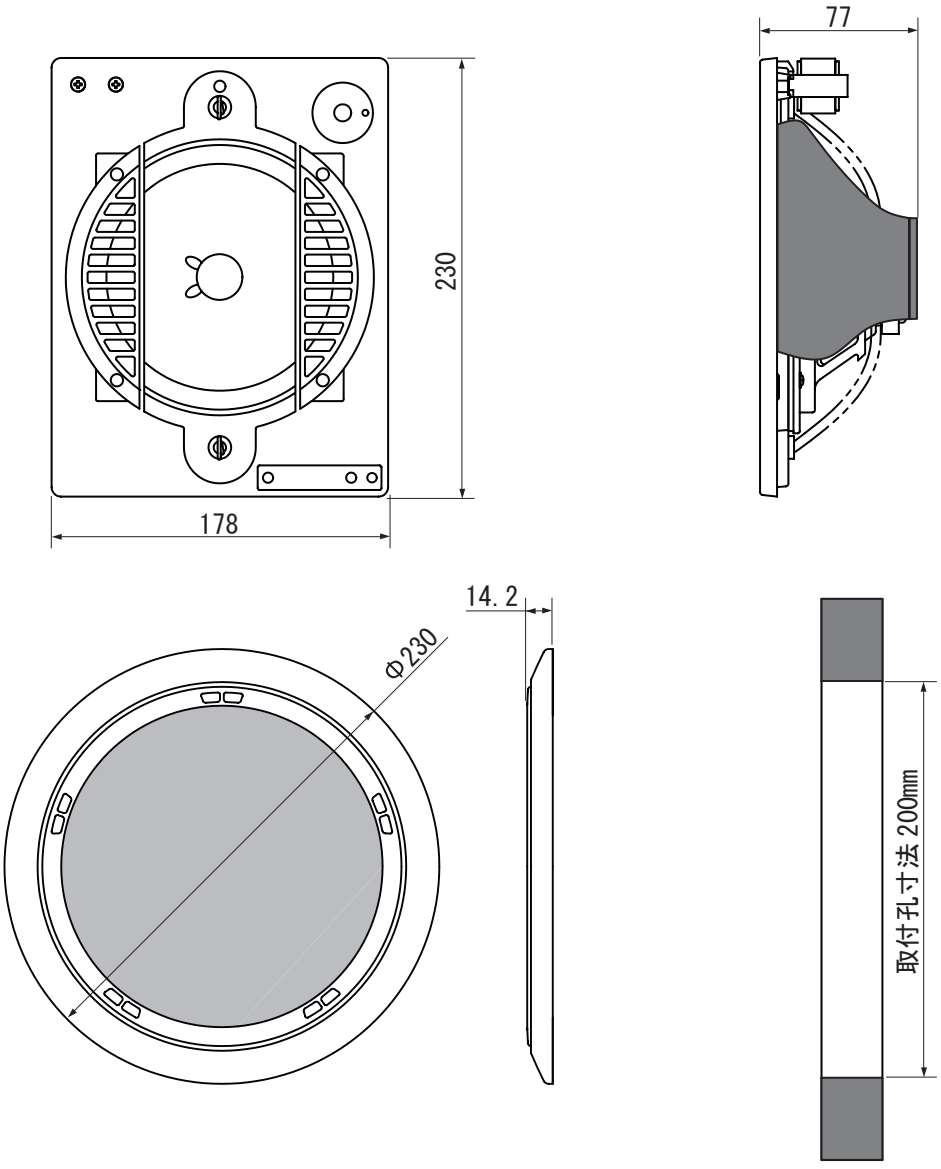

■主要規格

形式	：天井埋込スプリングキャッチ式	使用温度範囲	：-10℃～+50℃
スピーカユニット	：160mmフルレンジスピーカ	本体	：ＡＢＳ樹脂
定格入力	：3W	グリル枠	：ＡＢＳ樹脂
インピーダンス	：3.3KΩ(3W)・5KΩ(2W)・10KΩ(1W)	ネット	：ラスメタルパンチング(メッキ＋塗装)
再生周波数帯域	：80Hz～18,000Hz	仕上色	：アイボリー(ﾏﾝｾﾙ9.9Y8.7/0.75近似)
出力音圧レベル	：91dB (1W/1m)	適合電線	：単線　Φ0.8～Φ1.6mm
質量	：650g(本体)＋160g(グリル)		：より線　0.75～2mm^2 (半田上げ推奨)

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。