




仕様書

アッテネータ (ハイインピーダンス専用音量調節器) OE-45AT

■外形寸法図

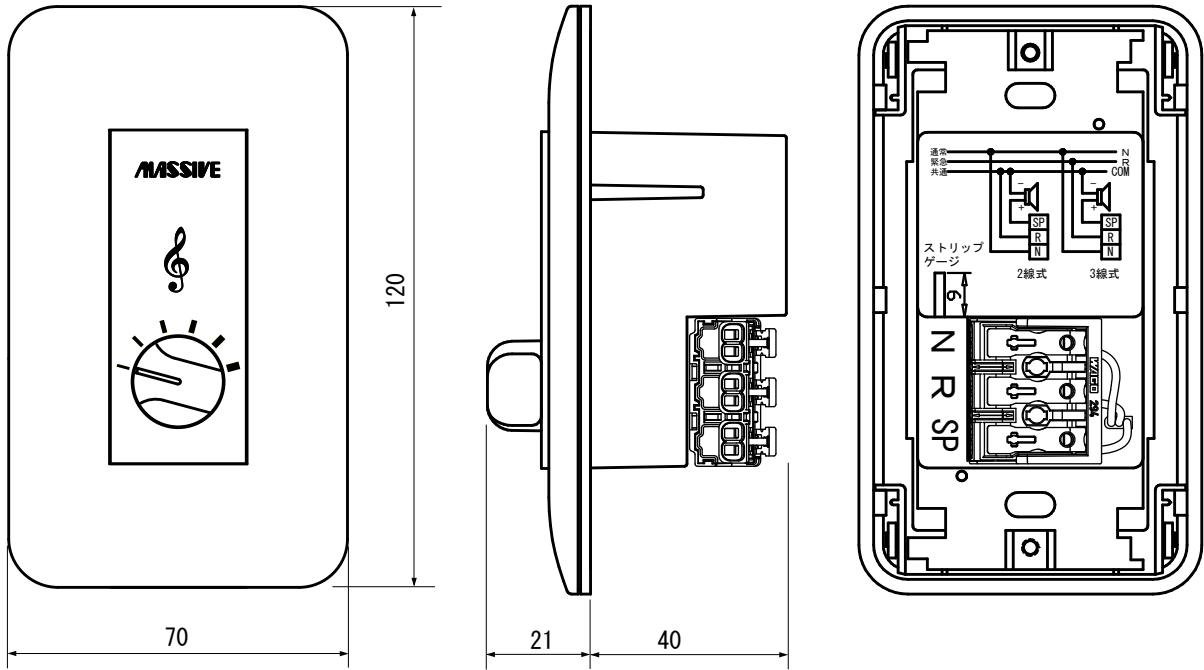

■配線図

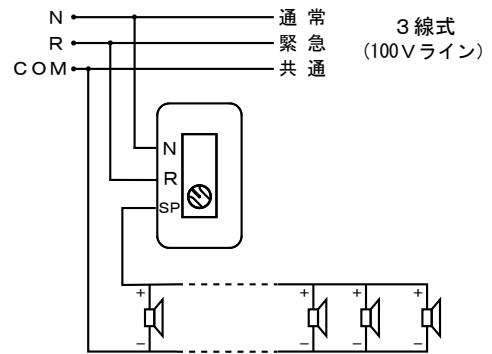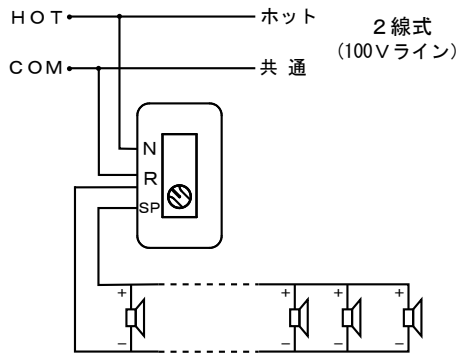

■主要規格

形式 : トランス式壁埋込形
入力容量 : 0.5W~45W
音量切替 : 6段 (0, 1, 2, 3, 4, 5)
減衰量 : -0dB, -3dB, -6dB, -9dB, -12dB, OFF
寸法 : 70 (W) × 120 (H) × 61 (D) mm
質量 : 230g
材質 : ABS樹脂

仕上色 : ホワイト
取付方法 : 1個用深型スイッチボックスに取付可
本製品は壁埋込専用です
注) 松下電エコスモシリーズワイド21露出増設ボックス (WVC7003W) には適合しません。
適合電線 : 単線 AWG20-14 Φ 0.8- Φ 1.6mm
: はんだ付けした可とうより線
AWG20-16 0.5-1.3mm

*この仕様書の記載内容は、2022年7月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。